

NÁVOD K POUŽITÍ - AUTOMATICKÝ PODAVAČ KRMIVA

Automatický podavač krmiva TETRAO

1. NAPÁJENÍ BATERIEMI



Do podavače můžete nainstalovat 4 kusy AA baterií (nejsou součástí balení).
Po vložení baterií je podavač připraven k používání.

2. SOLÁRNÍ NAPÁJENÍ

Kroky pro napájení solárním panelem:



Krok 1:
Připojte napájecí kabel.



Krok 2:
Zapněte spínač.



Krok 3:
Můžete začít s nastavením.

3. NASTAVITELNÁ VÝŠKA

Pro zvýšení výšky podavače jsou součástí balení i kratší upevňovací šrouby (délka 8 mm).




4. INSTRUKCE K ČASOVAČI

Děkujeme, že jste si zakoupili automatický podavač s časovačem.

Před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny.

INSTALAČNÍ POSTUP

1. Otočte kbelík dnem vzhůru a změřte střed spodní části.
2. Přiložte přiloženou šablonu na spodek kbelíku a upevněte ji páskou.
Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 6 mm (1/4").
3. Pomocí vykrúžovacího vrtáku vytvořte otvor o průměru 57 mm (2-1/4") ve středu dna kbelíku.
4. Přiložte podavač ke kbelíku a upevněte jej pomocí čtyř šroubů M6x16 mm s maticemi (viz obrázek).

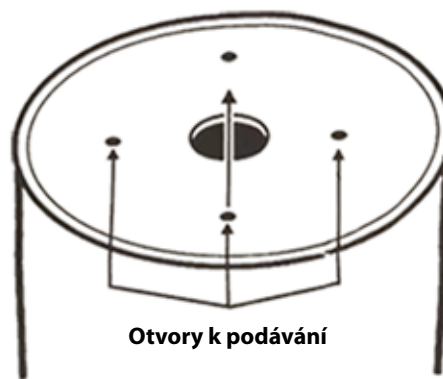

Otvory k podávání

OBRÁZEK C



OBRÁZEK D

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

- Nepoužívejte staré a nové baterie společně
- Nemíchejte alkalické, standardní a dobíjecí baterie.

NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ PODAVAČE

Podavač umožňuje nastavení až 6 krmných cyklů denně. Postupujte podle následujících kroků:

1. NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU

- Stiskněte tlačítko (M), jednou pro vstup do nastavení času.
- Číslice musí blikat – tehdy je možné nastavení.
- Tlačítka UP (▲) a DOWN (▼) nastavte hodinu a minutu.
- Opětovným stisknutím (M) potvrdíte každé nastavení.



OBRÁZEK C

2. NASTAVENÍ ČASŮ KRMENÍ

- Držte tlačítko (M), dokud se nezobrazí číslo časovače (např. T1, T2...).
- Tlačítka UP (▲) a DOWN (▼) nastavte požadovaný čas krmení.
- Po každé úpravě stiskněte tlačítko (M) pro přechod k dalšímu časovači.



OBRÁZEK B

3. NASTAVENÍ DÉLKY KRMENÍ

- Délku chodu motoru (krmení) nastavíte v rozsahu 0 – 60 sekund.
- Použijte tlačítka UP (▲) a DOWN (▼) k nastavení sekund.
- Po nastavení stiskněte (M) pro potvrzení.

Poznámka:

Podavač přejde do režimu spánku (bez zobrazení) 6 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Pro jeho probuzení je potřeba znovu stisknout libovolné tlačítko.

RUČNÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

STISKNĚTE A DRŽTE tlačítka NAHORU a DOLŮ současně, dokud se nezačne otáčet kovová otočná deska.

Poté znovu STISKNĚTE A DRŽTE tlačítka NAHORU a DOLŮ po dobu 3 sekund – podavač se vypne.